



avance em direção ao
futuro

O LUBRIFICANTE
COM 0 T DE

TEXACO.COM.BR

f @TEXACOLUBRIFICANTES



TEXACO®

tecnologia e eficiência para o seu caminhão

A Texaco se destaca por sua tecnologia global e é reconhecida por seu histórico de investimento em pesquisa e desenvolvimento de produtos. Por isso, oferece toda a confiança para que você tenha o máximo de desempenho do seu caminhão por mais tempo nas estradas.

Para cada objetivo,
uma solução


Milhões de quilômetros e incontáveis horas de rigorosos testes de campo comprovam a superioridade em performance da Texaco.





cobertura total

Atenda às mais severas demandas do seu
caminhão com a linha completa da Texaco.

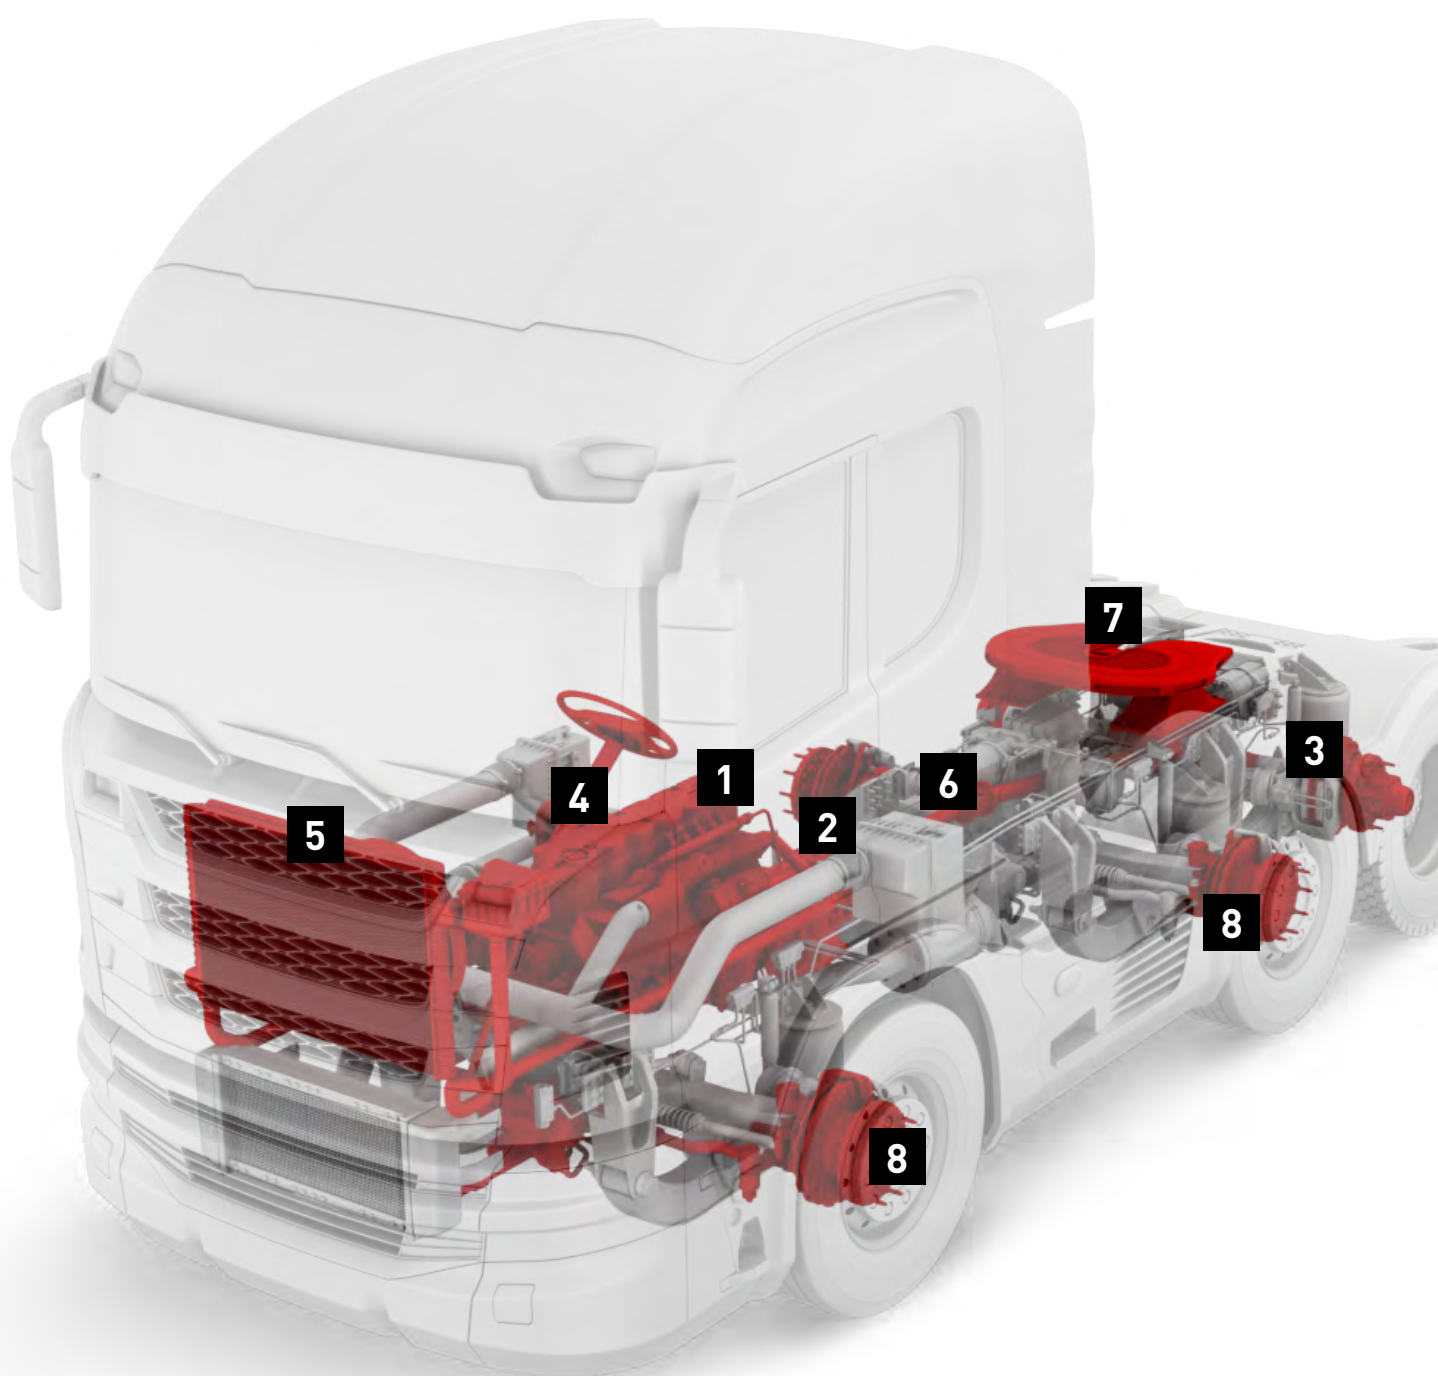

1 Motor

Delo 400 SDE SAE 15W-40
Delo 400 SDE SAE 10W-30
Delo Gold Ultra S SAE 10W-40
Delo 400 XSP SD SAE 5W-30
Delo 400 XSP B 5W-20

Ursa Premium TDX SAE 15W-40
Ursa Premium TDS SAE 15W-40
Ursa Super TD SAE 15W-40

2 Transmissão manual

Ursa Synthetic MTF HD SAE 75W-80
Ursa Trans SAE 40
Ursa LA 3 SAE 40

Universal EP SAE 80W
Universal EP SAE 90
Universal EP SAE 140

3 Diferencial

Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90
Multigear Premium EP SAE 85W-140
Multigear EP-5 SAE 80W-90
Multigear EP SAE 90

Multigear LS SAE 85W-140
(diferencial autoblocante)
Multigear EP SAE 85W-140
Multigear EP SAE 140
Texaco Gear Oil SAE 90

4 Transmissão automática

Texamatic 7045B
Texamatic B

Texamatic ATF
Delo Syn ATF HD

5 Sistema de arrefecimento

Ursa ELC NF: Premix e Concentrado
Havoline XLI (YF03): Premix e Concentrado
Delo XLC: Premix e Concentrado
Delo XLC Advanced: Premix e Concentrado

6 Retarder

Delo Gold Ultra S SAE 10W-40

7 Quinta roda

Starplex EP 2 M3
Starplex EP 2

Multifak EP 2 M3
Multifak EP 2 M1

8 Cubo de roda


Starplex EP 2
Multifak EP 2 M3
Multifak EP 2 M1

Multifak EP 2
Marfak MP 2





motor

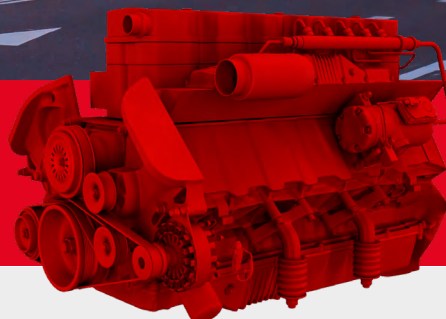

Óleos lubrificantes de alta performance com o máximo de proteção para motores 4 tempos a diesel.

★ ALTA PERFORMANCE

Delo 400 SDE SAE 15W-40

óleo lubrificante mineral

Delo 400 SDE SAE 10W-30 CK-4

óleo lubrificante semissintético

A linha **Delo 400 SDE** teve sua performance testada e comprovada nas mais diferentes aplicações, em diferentes segmentos, incluindo operações de alta severidade.

especificações

API CK-4, ACEA E11, ECF-3.

Adequado para motores
Euro V, Euro VI e anteriores.

aprovação ✓

DTFR 15C100, Volvo VDS 4.5,
MAN 3775, Cummins 20086



INTERVALO DE TROCA DE ATÉ

90 mil km*

Roda até
500 horas


*Desde que observadas as condições de uso, manutenção e recomendações contidas no manual do fabricante do motor.

Maior intervalo de troca da categoria*

A linha Delo 400 SDE otimiza o custo total de operação através da extensão do período de troca e maximização da vida útil do equipamento.


Controle de viscosidade

MACK T-13
Teste de oxidação

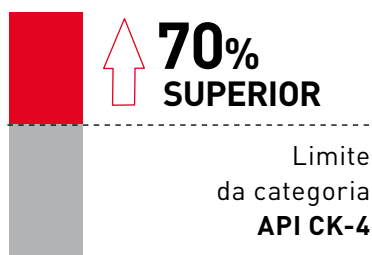


Presença de biodiesel

Teste de oxidação com contaminação forçada

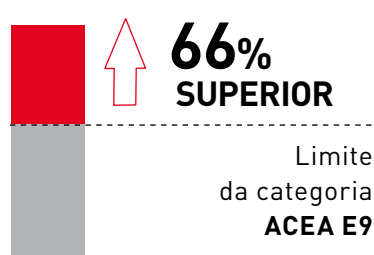

Proteção contra desgaste

OM 646 LA
Desgaste no eixo de cames

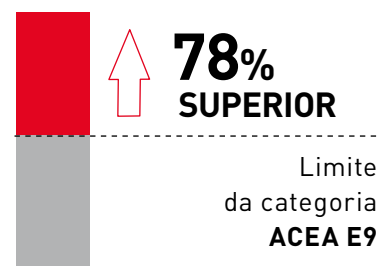

MAIS TEMPO DE DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO



ADITIVOS DISPERSANTES PREMIUM



MAIOR VIDA ÚTIL DO MOTOR



EXCEDE OS REQUISITOS DOS PRINCIPAIS FABRICANTES

*Permite intervalos de troca de até 90.000 km, desde que observadas as condições de uso, manutenção e recomendações contidas no manual do fabricante do motor.



O QUE É?

A tecnologia **ISOSYN® Advanced** une a experiência em formulação da Texaco com a tecnologia de aditivos de alto desempenho e óleos básicos premium.



Até 68% maior
proteção contra desgaste**



Até 64% melhor
controle de depósitos**



Até 35% melhor
controle de oxidação**

**Quando comparado com os requerimentos da categoria API CJ-4.

Siga corretamente as recomendações do fabricante do veículo e/ou equipamento.



★ ALTA PERFORMANCE

Delo 400 XSP B SAE 5W-20

O **Delo 400 XSP B SAE 5W-20** é um lubrificante sintético para motores, de desempenho premium para serviço pesado, concebido para oferecer uma proteção robusta e um potencial de economia ideal de combustível nos motores modernos de baixa emissão e alto desempenho utilizados em aplicações de estrada.

aprovação 

Scania LDF-5
MAN M3977



★ ALTA PERFORMANCE

Delo Gold Ultra S SAE 10W-40

O **Delo Gold Ultra S SAE 10W-40** é um lubrificante sintético de alta performance para motores diesel de veículos pesados.

Recomendado para motores EURO V e anteriores, possibilita longos períodos de troca, excelente proteção contra oxidação e depósitos. Aprovado nas principais montadoras do segmento.

especificações

ACEA E4 e E7.

aprovação

MAN M3277
Scania LDF-3
DTFR 15B120
Volvo VDS-3



★ ALTA PERFORMANCE

Delo 400 XSP-SD SAE 5W-30

O **Delo 400 XSP-SD SAE 5W-30** é um lubrificante sintético de alta performance, formulado com tecnologia avançada para motores a diesel de veículos pesados. Seu principal diferencial é a compatibilidade com os mais modernos sistemas de pós-tratamento de emissões (como DPF, SCR e EGR), garantindo proteção superior e manutenção da eficiência dos componentes de controle ambiental.

especificações

ACEA E8, E7, E11
e API CK-4

aprovação

DTFR 15C110
(MB- Approval 228.51)
e **DTFR 15C120**
(MB- Approval 228.52)
Scania LDF-4
Volvo VDS-4.5
MAN M3677 e M3691

★ PREMIUM

Ursa Premium TDX SAE 15W-40

Óleo lubrificante mineral com desempenho similar ao dos lubrificantes sintéticos. Proporciona proteção em períodos estendidos de troca.

Excelente relação custo-benefício, proteção contra o desgaste e limpeza dos motores a diesel naturalmente aspirados ou turboalimentados, equipados com sistemas de redução de emissões EGR e/ou SCR.

especificações

API CI-4; ACEA E7.

atendimento

MAN 3275, Cummins CES 20078, Volvo VDS-3 e MTU Tipo 2.

aprovação


DTFR 15B110 (MB 228.3)



INTERVALO DE TROCA DE ATÉ 70.000KM*

*Específico para a troca com **Ursa Premium TDX SAE 15W-40**, desde que observadas as condições de uso, manutenção e recomendações contidas no manual do fabricante do motor.

O URSA PREMIUM TDX SAE 15W-40 CONTROLA MELHOR A OXIDAÇÃO DO QUE OS ÓLEOS CONCORRENTES

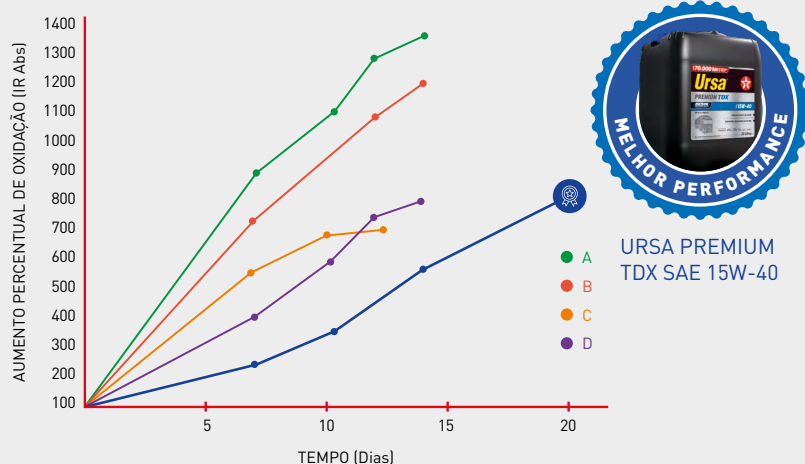

Ursa Premium TDX SAE 15W-40 minimiza o desgaste do motor e prolonga os períodos de troca, já que permite a operação dentro dos limites condenatórios de oxidação e de viscosidade por mais tempo.


**URSA
PREMIUM TDX
SAE 15W-40**

×


**PRODUTOS
CONCORRENTES**



Ursa Premium TDS SAE 15W-40

Ursa Premium TDS SAE 15W-40 é um óleo de viscosidade SAE 15W-40 e grau de desempenho API CI-4/SL recomendado para motores a diesel naturalmente aspirados ou turboalimentados.

especificações

API CI-4/SL.



Ursa Super TD SAE 15W-40

Ursa Super TD SAE 15W-40 é um óleo mineral multiviscoso para uso em motores a diesel.


especificações

API CH-4.



transmissões e diferenciais

Linha premium completa de fluidos de transmissão e lubrificantes de engrenagem que operam de forma confiável, minimizando gastos com tempo parado.

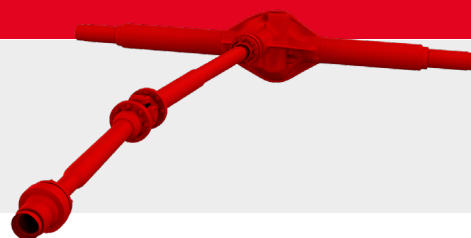

TRANSMISSÃO MANUAL



★ PREMIUM

Ursa Synthetic MTF HD SAE 75W-80

Óleo sintético de altíssimo desempenho para uso em engrenagens automotivas, mais especificamente em transmissões manuais “syncromesh” de veículos a diesel que operam em serviço pesado e requerem longos intervalos de troca. É formulado com base sintética e um pacote de aditivos muito bem balanceados.

especificações

API GL-4.

indicado para uso

MAN 341 Tipo Z4; DTFR 13B110; ZF TE-ML-02.

atendimento

Eaton; MAN 341 Tipo E4.

aprovação

Volvo 97307 e 97318;
Voith Retarder C



Ursa Trans SAE 40

Óleo lubrificante formulado com básicos minerais e aditivos balanceados para lubrificação de transmissões manuais (faixa de viscosidade SAE 80W-90).

aprovação 

ZF TE-ML 04B



Ursa LA3 SAE 40

Ursa LA3 40 é um óleo monoviscoso de baixa cinza sulfatada para uso em caixas manuais quando requerido um produto SAE 40 API CF com FZG 12 mínimo. Também pode ser utilizado em motores a diesel estacionários, marítimos e ferroviários.



Universal EP SAE 80W

Óleo lubrificante para engrenagens automotivas, formulado com básicos minerais e aditivos de extrema pressão balanceados, para lubrificação de transmissões manuais.

especificações

API GL-4.

aprovação 

DTFR 13B100



Universal EP SAE 90 | 140

Universal EP 90 é um óleo lubrificante para engrenagens automotivas, formulado com básicos minerais e aditivos de extrema pressão balanceados, para lubrificação de transmissões manuais.

especificações

API GL-4.

TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA



★ ALTA PERFORMANCE

Delo Syn ATF HD

Lubrificante sintético especialmente desenvolvido para transmissões automáticas de veículos pesados, como caminhões e ônibus, operando com período de troca estendido. Ele é oficialmente aprovado pela Voith e ZF para intervalos de troca estendidos.

aprovação ✓

Voith H55.6336.XX; MAN 339 Tipo V2 e Z2; Volvo 97341; ZF TE-ML 14B, 20B



Texamatic 7045B

Óleo formulado a partir da combinação balanceada de básicos minerais e aditivos específicos para a lubrificação de transmissões automáticas, além de caixas de direção hidráulica e sistemas hidráulicos.

atendimento

Dexron IIIH, DTFR 13C120 (MB 236.2), Ford Mercon, Allison TES 389.

aprovação ✓

Voith H55.6335.XX e Volvo 97341

**★ ALTA PERFORMANCE**

Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90

Recomendado para diferenciais de veículos pesados, garantindo performance até em condições severas e ambientes com temperaturas extremas. Possibilita ganho de eficiência energética e intervalos de troca estendidos.

especificações

API GL-5, MT-1 e SAE J2360.

aprovação

MAN 342 Type M2, Volvo 97312, e Meritor O-94/95

**★ PREMIUM**

Multigear Premium EP SAE 85W-140

Óleo lubrificante formulado com básicos minerais de alta qualidade, aditivos de extrema pressão termooestáveis para lubrificação de diferenciais e caixas de transferência de veículos pesados.

especificações

SAE J2360; API GL-5; MT-1; Scania STO 1:0.

aprovação

ZF Te-ML 05A, 12M, 16D e 21A



★ PREMIUM

Multigear EP-5 SAE 80W-90

Óleo lubrificante formulado com básicos minerais de alta qualidade, aditivos termoestáveis de extrema pressão para lubrificação de diferenciais convencionais e eixos de veículos pesados.

especificações

API GL-5; MT-1 e SAE J2360.

atendimento

MAN 342 Tipo M2; Arvin Meritor O-76 A/B/C e Scania STO 1:0.

aprovação ✓

Volvo 97321, ZF TE-ML, 05A, 12M, 16B, 17B, 19B e 21A



★ PREMIUM

Multigear EP SAE 90

Óleo lubrificante para engrenagens automotivas, formulado com básicos minerais e aditivos de extrema pressão balanceados, para lubrificação de diferenciais.

especificações

API GL-5.

aprovação ✓

ZF TE-ML, 16C, 17B, 19B, 21A



★ PREMIUM

Multigear LS 85W-140 (Diferencial Autoblocante)

Multigear LS 85W-140 é um óleo lubrificante formulado com básicos minerais, aditivos de extrema pressão e modificadores de atrito específicos para lubrificação de diferenciais autoblocantes (também conhecidos como “limited slip”, antiderrapantes, de tração positiva, entre outras denominações).

especificações

API GL-5 e MIL-2105D.

atendimento

Dana, Ford WSS-M2C-940A.



Multigear EP SAE 85W-140

Óleo lubrificante mineral para diferenciais automotivos.

especificações

API GL-5.



Multigear EP SAE 140

Multigear EP 140 é um óleo lubrificante para engrenagens automotivas, formulado com básicos minerais e aditivos de extrema pressão balanceados, para lubrificação de diferenciais e caixas de transferência.

especificações

API GL-5.



Texaco Gear Oil SAE 90

Óleo lubrificante mineral para diferenciais automotivos.

especificações

API GL-5 e MT-1.

atendimento

MAN 342 Tipo M1.



Texamatic B

Texamatic B é um óleo lubrificante formulado com básicos minerais de alta qualidade e aditivos específicos para a lubrificação de direções hidráulicas.

especificações

Dexron IID.

atendimento

DTFR 38B100.



Texamatic ATF

Óleo lubrificante mineral recomendado para transmissões mecânicas da maioria dos veículos leves e semipesados Mercedes-Benz. Pode ser usado também em sistemas hidráulicos e direções hidráulicas automotivas. Bom fluxo a baixas temperaturas, durabilidade das peças, redução de formação de borra e verniz.




fluidos de arrefecimento

A vida útil e a eficiência dos motores modernos também dependem de outros produtos importantes. Os fluidos de arrefecimento são um deles.

benefícios comprovados ✓

Líder de mercado em fluidos para sistemas de arrefecimento e parceira das maiores montadoras do país, a Texaco oferece uma linha completa que opera nas mais diversas condições de serviço.

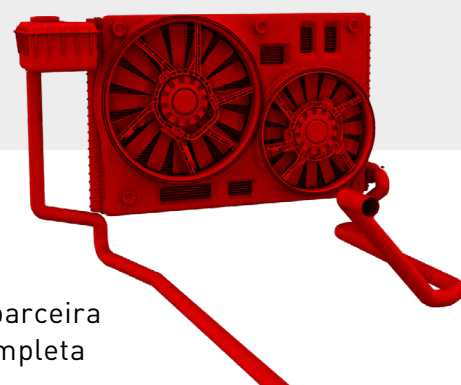

Longos períodos de troca



Excelente proteção contra corrosão e cavitação



Eliminação da formação de depósitos abrasivos



Biodegradabilidade



Baixa reposição do fluido



★ ALTA PERFORMANCE

Ursa ELC NF: Premix e Concentrado

Ursa ELC NF é formulado com etilenoglicol e contém inibidores de corrosão orgânicos à base de carboxilatos, disponível nas versões concentrado e premix (pronto para uso) 50/50.

atendimento

MB 325.3, 326.3; MAN 324 Tipo SNF; MTU MTL 5048; Paccar DAF 74002; ASTM D6210; entre outras.



★ ALTA PERFORMANCE

Havoline XLI (YF03): Premix e Concentrado

Havoline XLI (YF03) é um inibidor de corrosão orgânico à base de carboxilatos, nas versões concentrada e premix pronto para uso (já diluída em água deionizada), para uso em sistemas de arrefecimento com longos períodos de troca.

atendimento

MAN 248; MTU MTL 5049;
entre outras.

aprovação ✓

**Mercedes-Benz
DTFR 29B100**



★ ALTA PERFORMANCE

Delo XLC: Premix e Concentrado

Delo XLC é formulado com um sistema inibidor de corrosão à base de carboxilatos alifáticos, disponível nas versões concentrado e premix (pronto para uso) 50/50.

atendimento

MTU MTL 5048, Volvo VCS
418-0001, DAF 74002, ASTM
D6210, entre outras.

aprovação ✓

**MAN 324 Type SNF;
KES 07.892; CES 14439**



★ ALTA PERFORMANCE

Delo XLC Advanced: Premix e Concentrado

Delo XLC Advanced é formulado com um sistema inibidor de corrosão à base de carboxilatos alifáticos, disponível nas versões concentrado e premix (pronto para uso) 50/50.

aprovação ✓

**Deutz DQC CB-14, Iveco FPT FPI9_COOL002,
Jaguar / Land Rover STJLR.03.5212**

atendimento

ASTM D3306; ASTM D6210; ABNT NBR 13705:2016 Tipo A; ABNT NBR 14261:2016 Tipo A (Premixed 50/ 50; Caterpillar GCM34; Case New Holland MAT 3624 / MAT 3724; Detroit DFS93K217; Iveco 18-1830; JCB STD00088; John Deere Power Systems; Kubota; Renault Trucks e Volvo Bus/Trucks/Construction.

PRONTO PARA USO



CARACTERÍSTICAS	Delo XLC Premix	Ursa ELC NF Premix 50/50	Havoline XLI YF03 Premix	Delo XLC Advanced Premix
COR	Vermelho Claro	Laranja fluorescente	Amarelo fluorescente	Vermelho Claro
PERÍODO DE TROCA				
PARA CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES	Até 1.600.000km, 8 anos ou 15.000h	Até 650.000km, 5 anos ou 8.000h	Até 650.000km, 5 anos ou 8.000h	Até 1.600.000km, 8 anos ou 15.000h


CONCENTRADO



CARACTERÍSTICAS	Ursa ELC NF Concentrate	Havoline XLI (YF03)	Delo XLC Advanced Concentrate
CONCENTRADO	Misturar com 40 a 50% de água	Misturar com 90 a 95% de água	Recomenda-se que este produto não seja diluído em mais do que 25% com outros fluidos
COR	Laranja fluorescente	Amarelo fluorescente	Vermelho Claro
PERÍODO DE TROCA			
PARA CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES	Até 650.000km, 5 anos ou 8.000h	Até 650.000km, 5 anos ou 8.000h	Até 1.600.000km, 8 anos ou 15.000h

graxas

Não importa o que sua frota encontrar na estrada, nossas graxas são formuladas para fornecer alto desempenho e proteção duradoura.



PROPRIEDADES E APLICAÇÕES

PROPRIEDADES DAS GRAXAS	Starplex EP 2 M3	Starplex EP 2	Multifak EP 2 M1	Multifak EP 2	Marfak MP 2
Períodos estendidos de relubrificação	★	★	★	★	★
Proteção contra desgaste	★	★	★	★	★
Resistência à lavagem por água	★	★	★	★	★
Proteção em altas temperaturas	★	★	★	★	★
Proteção residual (aditivação sólida)	★	○	★	○	○

APLICAÇÃO	Starplex EP 2 M3	Starplex EP 2	Multifak EP 2 M1	Multifak EP 2	Marfak MP 2
Lubrificação de rolamentos e cubos de rodas	★	★	★	★	★
Lubrificação de chassis	★	★	★	★	★
Quinta Roda	★	★	★	○	○

★ Excelente (se aplica com vantagens)

★ Bom (se aplica)

○ Não se aplica

★ PREMIUM

Starplex EP 2

Graxa de complexo de lítio de múltiplas aplicações, que contém aditivos de extrema pressão e inibidores de oxidação e corrosão. Possui ótima resistência à lavagem por água e excelente estabilidade ao cisalhamento.

especificação

NLGI 2.

atendimento

ASTM D4950; GC / LB; MB DBL 6804.50.



A graxa com o selo
Texaco de qualidade.



★ ALTA PERFORMANCE

Starplex EP 2 M3

Graxa de complexo de lítio do tipo múltiplas aplicações, contendo aditivos de extrema pressão, grau NLGI 2, bissulfeto de molibdênio e inibidores de oxidação e corrosão. Possui características de alta adesividade.

especificação

NLGI 2.

atendimento

DIN 51502; KPF2 K-20;
ISO 6743-09; ISO-L-XBCEB2.



★ PREMIUM

Multifak EP 2 M3

Graxa de lítio do tipo múltiplas aplicações, grau NLGI 2, contendo aditivos sólidos, inibidores de oxidação e corrosão e aditivação EP. Pode ser utilizada em mancais planos, juntas homocinéticas, juntas universais, quinta roda, lubrificação de chassi etc.

especificação

NLGI 2.

atendimento

DIN 51502; KPF2 K-20;
ISO 6743-09; ISO-L-XBCEB2.



★ PREMIUM

Multifak EP 2 M1

Graxa de lítio do tipo múltiplas aplicações que contém aditivos de extrema pressão, bissulfeto de molibdênio, polietileno, inibidores de oxidação e corrosão. É recomendada para lubrificação de chassis, cubos de rodas e juntas universais de equipamentos automotivos, e possui boa resistência à lavagem por água e estabilidade ao cisalhamento.

especificação

NLGI 2.

atendimento

Ford ESA-M1C75-B.



Multifak EP 2

Graxa de lítio com aditivação EP recomendada para a lubrificação de cubos de rodas e rolamentos de equipamentos automotivos quando especificada uma graxa de lítio de extrema pressão, com boa resistência à lavagem por água e estabilidade ao cisalhamento.

especificação

NLGI 2.

atendimento

ASTM D4950 LB.



Marfak MP 2

Graxa de lítio recomendada para lubrificação de equipamentos automotivos quando especificada uma graxa do tipo múltiplas aplicações.

especificação

NLGI 2.

atendimento

ASTM D4950
GB / LA.

TECNOLOGIA LÍDER EM VENDAS

Há 60 anos protegendo o seu equipamento



DIFERENCIAIS E BENEFÍCIOS TEXACO

Além de toda confiança e segurança que os produtos Texaco proporcionam ao seu negócio, você ainda conta com benefícios que somente uma empresa com mais de um século de parceria pode oferecer:



DISPONIBILIDADE DE EMBALAGENS

Diversas disponibilidades de embalagens: pote, balde, tambor, container, tanque de graxa e a granel.



SUSTENTABILIDADE E ECONOMIA

Atualmente, 40% das nossas bombonas pretas e 26% dos frascos de 1 L pretos e pratas, utilizam em sua composição o PCR (material obtido através da reciclagem de matérias-primas plásticas), o que proporciona o reúso de plásticos que seriam desperdiçados e/ou descartados no meio ambiente. Isso demonstra nosso compromisso com a sustentabilidade e economia circular.



CALCULADORA ICONIC

Nossos consultores contam com essa ferramenta exclusiva que auxilia no entendimento da realidade da sua empresa, calculando economia em lubrificantes, reduzindo a emissão de carbono e paradas não programadas de manutenção.

SUPORTE AO CLIENTE



PORTAL DE SERVIÇOS

- Facilidade para inclusão de novos pedidos
- Acompanhamento do histórico de pedidos realizados
- Catálogo de produtos




CENTRAL DE SUPORTE AO CLIENTE

0800 703 2323




LubeWatch®
Oil Analysis Program



PROGRAMA LUBEWATCH®

O programa LubeWatch® foi desenvolvido para disponibilizar aos engenheiros de manutenção um diagnóstico preciso do óleo usado, detalhando o desempenho do lubrificante e identificando possíveis contaminantes.

Realizada por um time de especialistas no **Centro de Tecnologia**, um dos maiores laboratórios privados da América Latina, **a análise do óleo mostra como sua performance afeta o desempenho e a confiabilidade do equipamento.**

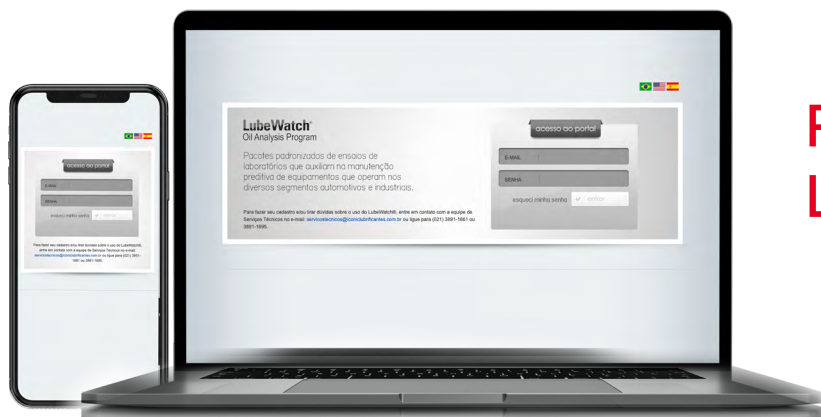

PORTAL LUBEWATCH®

Acesse o site: canalcliente.iconic.com.br

Para fazer seu cadastro e/ou tirar dúvidas sobre o uso do LubeWatch®, entre em contato com a equipe de Serviços Técnicos no e-mail: servicostecnicos@iconic.com.br ou ligue para (21) 3891-1661 ou 3891-1695.

COM O LUBEWATCH®, SEUS MAQUINÁRIOS PODEM TER OS SEGUINTE BENEFÍCIOS:



Detecção de problemas em sua fase inicial, facilitando as práticas de manutenção e proporcionando maior produtividade



Maior lucratividade. Redução dos custos operacionais e paradas não previstas



Auxílio na definição de novos intervalos de troca de óleo de acordo com as condições operacionais vigentes para o equipamento

O LUBRIFICANTE
COM O T DE



f @ y s i n /texacolubrificantes
www.texaco.com.br

©2026. Todos os direitos reservados à Texaco. Imagens meramente ilustrativas.